
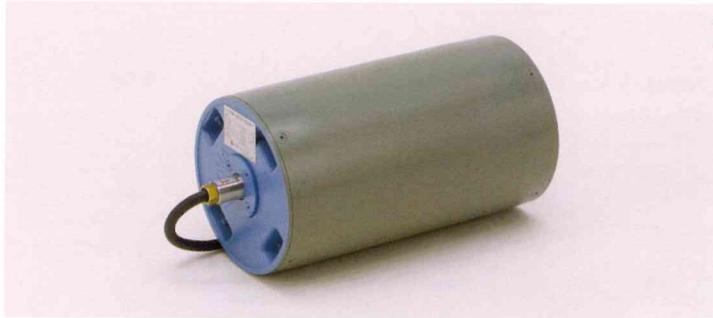


防水仕様


- ★対応可能機種一覧 P49、50
- ★保護等級 IP55
- ★洗浄ライン・屋外など水がかかる場所に防水仕様をお勧めします。

[ご注文例]

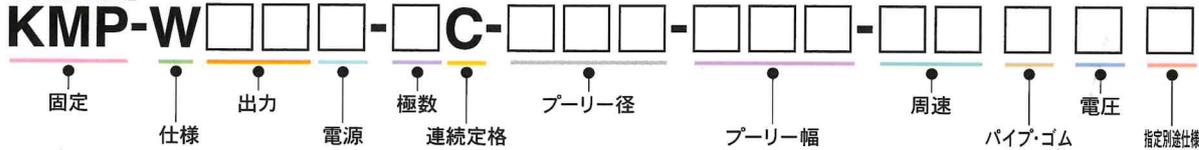


- IP規格5-5ですので、水中でのご使用は出来ません。又、シャフト・シール部への強い噴流は避けて下さい。
- 両シャフトの材質はSUS304を使用しています。
- 最小プーリー幅に制約があります。P13をご参照下さい。


■シャフト寸法 下図以外は標準仕様と同寸法

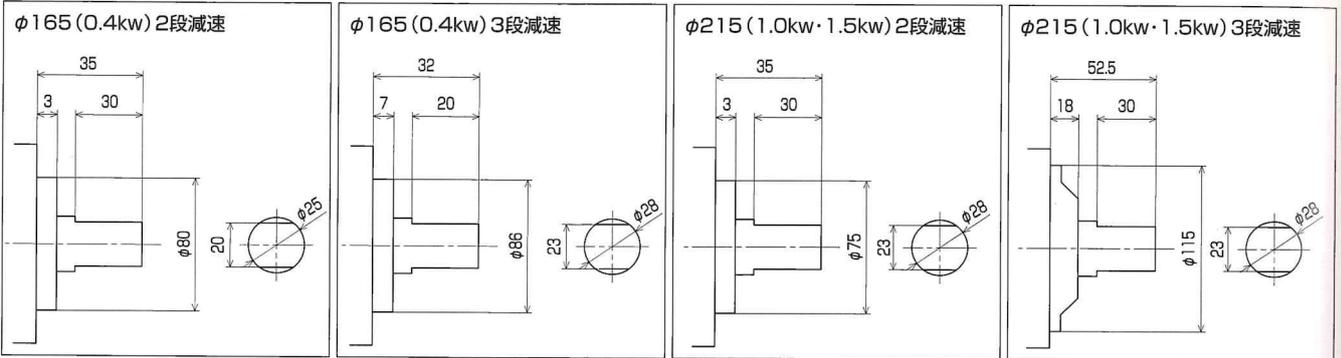

■寸法図

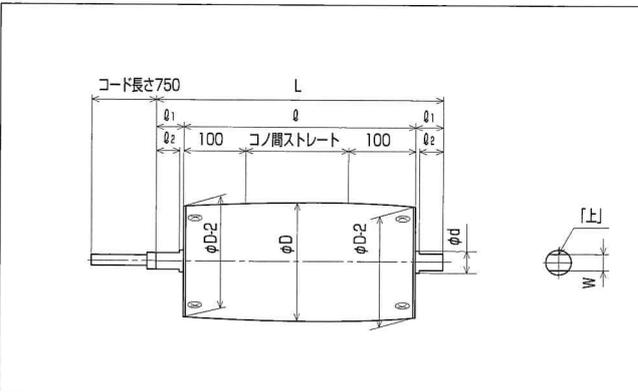

■構造図

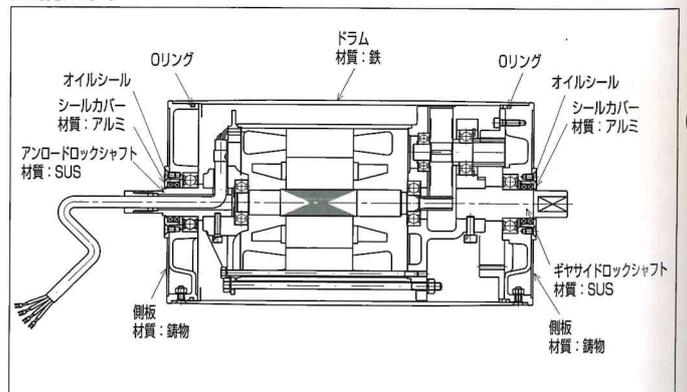

※上記シャフト寸法以外は標準仕様と同じになります。
 ※0.2kw仕様はドラムストレートが標準です。

- ★配線はP59をご参照下さい。
- ★シャフトのカット面には「上」マークのラベルを貼り付けています。この面を上向きにして、両シャフトを確実に固定して下さい。(グリースが流失し、ギヤ寿命の低下及びモーター焼損につながります)
- ★コンベアの傾斜角は20度以下にてご使用下さい。
- ★複合機種は別途お問い合わせ下さい。

φ76
φ101
φ114
φ140
φ165
φ215
φ265
φ318
φ265
φ318
オプション
各種仕様
防水仕様
技術資料